# 25.334.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.334.1104** **(222-104)** |
| Tanımı | 32 Ø mm (1 1/4"), Termodinamik tip, vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 13953,56 | 353,19 | 176,60 |
| 2025-Kasım | 13310,44 | 350,16 | 175,08 |
| 2025-Ekim | 12948,88 | 341,48 | 170,74 |
| 2025-Eylül | 12952,65 | 330,76 | 165,38 |
| 2025-Ocak | 11062,19 | 285,94 | 142,97 |
| 2024 | 7400,38 | 216,63 | 108,32 |
| 2023-2 | 4920,00 | 131,25 | 65,63 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3500,56 | 80,56 | 40,28 |
| 2022-3 | 1951,56 | 52,00 | 26,00 |
| 2022-2 | 1939,58 | 40,01 | 20,01 |
| 2022-1 | 1191,26 | 40,01 | 20,01 |
| 2021 | 637,19 | 26,23 | 13,12 |
| 2020 | 510,26 | 21,49 | 10,75 |
| 2019 | 394,28 | 18,30 | 9,15 |
| 2018 | 285,00 | 8,55 | 4,28 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.334.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

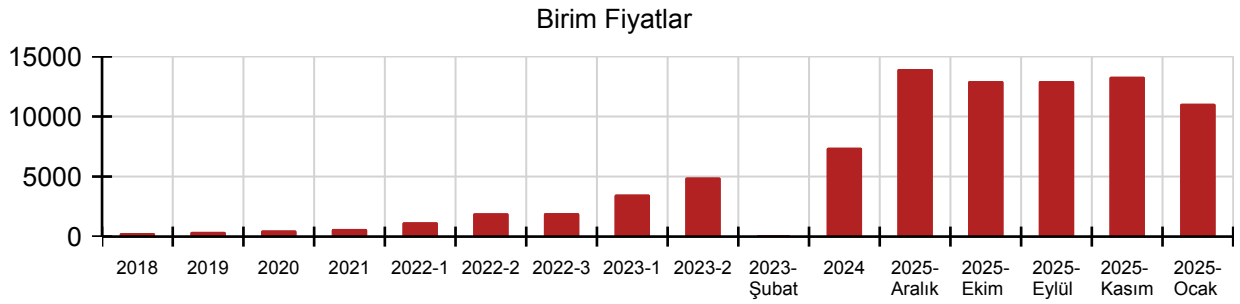


## Yapım Şartları

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondenstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.334.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.334.1104 | | 32 Ø mm. (1 1/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,450000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.