25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.334.1204** **(222-204)**
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11205,40	353,19	176,60
2025-Kasım	10691,63	350,16	175,08
2025-Ekim	10401,36	341,48	170,74
2025-Eylül	10402,21	330,76	165,38
2025-Ocak	8884,69	285,94	142,97
2024	6585,38	216,63	108,32
2023-2	3770,00	131,25	65,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2679,31	80,56	40,28
2022-3	1495,75	52,00	26,00
2022-2	1483,76	40,01	20,01
2022-1	915,01	40,01	20,01
2021	490,79	26,23	13,12
2020	393,14	21,49	10,75
2019	304,18	18,30	9,15
2018	226,00	8,60	4,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

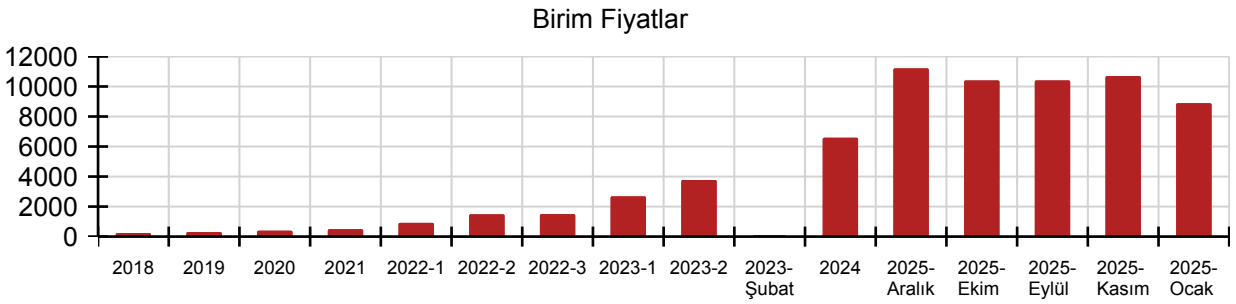

Yapım Şartları

(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, subap veya subapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondenstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.334.1204		32 Ø mm. (1 1/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.