15.360.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.360.1003** **(Y.23.242/07)**
Tanımı	Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	82,81	0,00	0,00
2025-Kasım	80,09	0,00	0,00
2025-Ekim	75,33	0,00	0,00
2025-Eylül	71,54	0,00	0,00
2025-Ocak	56,79	0,00	0,00
2024	42,60	0,00	0,00
2023-2	29,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,25	0,00	0,00
2022-3	17,59	0,00	0,00
2022-2	16,46	0,00	0,00
2022-1	13,58	0,00	0,00
2021	8,15	0,00	0,00
2020	6,60	0,00	0,00
2019	5,96	0,00	0,00
2018	4,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

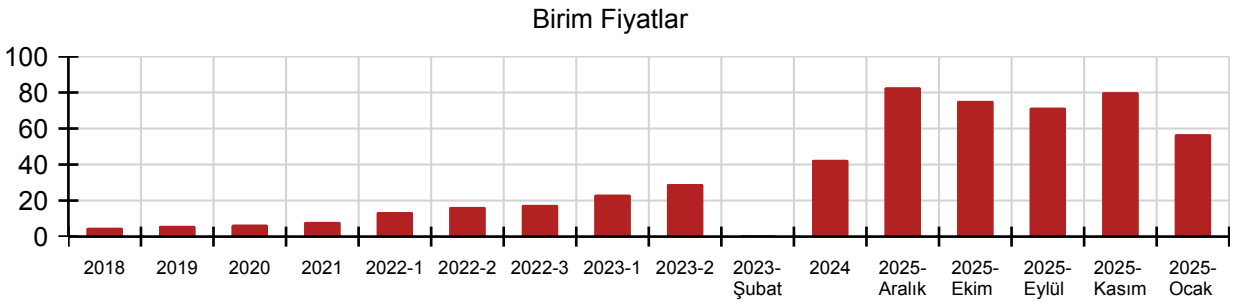

Yapım Şartları

Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2407	04.274/4A07	Alüminyum Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.