25.400.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.2045** **(230-691)**
Tanımı	Boru Dış Çapı: 76 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	437,39	104,21	52,11
2025-Kasım	435,25	103,33	51,67
2025-Ekim	426,31	100,76	50,38
2025-Eylül	419,14	97,60	48,80
2025-Ocak	373,13	84,38	42,19
2024	277,70	63,95	31,98
2023-2	202,50	38,75	19,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	144,93	23,68	11,84
2022-3	125,16	15,28	7,64
2022-2	121,64	11,75	5,88
2022-1	67,25	11,75	5,88
2021	44,38	7,70	3,85
2020	35,65	6,31	3,16
2019	30,89	5,38	2,69
2018	25,10	3,80	1,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

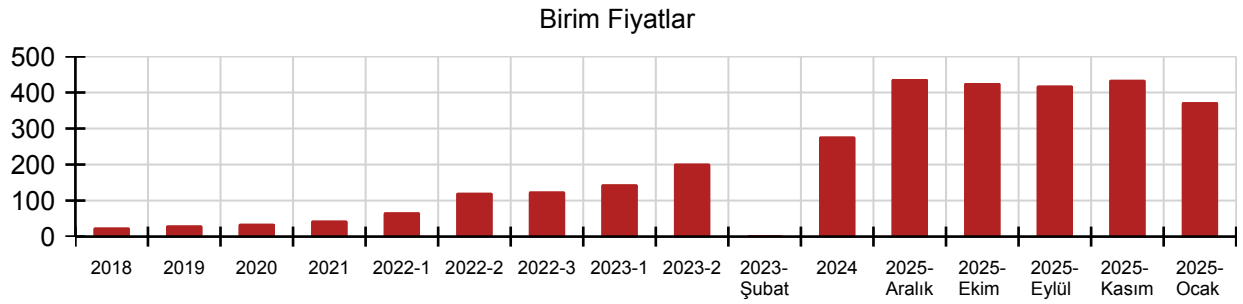

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2045		Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.