25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4106/3500** **(204-3106/C/3500)**
Tanımı	2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	483,86	110,14	55,07
2025-Kasım	481,79	109,20	54,60
2025-Ekim	475,94	106,48	53,24
2025-Eylül	468,00	103,13	51,57
2025-Ocak	403,34	89,16	44,58
2024	318,31	67,56	33,78
2023-2	241,53	40,93	20,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	178,51	25,11	12,56
2022-3	169,54	16,21	8,11
2022-2	165,79	12,46	6,23
2022-1	105,39	12,46	6,23
2021	62,40	8,18	4,09
2020	50,08	6,70	3,35
2019	43,42	5,70	2,85
2018	29,50	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

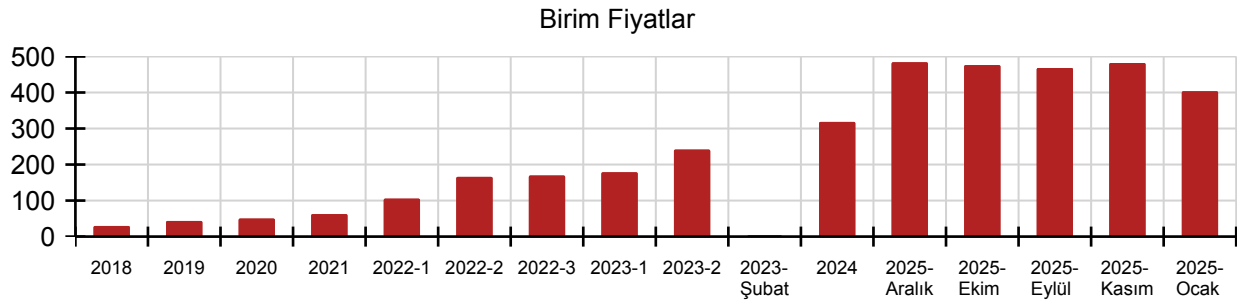

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.