

25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8104 (204-920/1-4)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm (6 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 124,91 | 19,34 | 9,67 |
| 2025-Kasım | 124,41 | 19,16 | 9,58 |
| 2025-Ekim | 123,05 | 18,69 | 9,35 |
| 2025-Eylül | 121,19 | 18,11 | 9,06 |
| 2025-Ocak | 104,41 | 15,66 | 7,83 |
| 2024 | 77,49 | 11,86 | 5,93 |
| 2023-2 | 53,20 | 7,20 | 3,60 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 39,79 | 4,41 | 2,21 |
| 2022-3 | 31,13 | 2,86 | 1,43 |
| 2022-2 | 30,45 | 2,19 | 1,10 |
| 2022-1 | 19,31 | 2,19 | 1,10 |
| 2021 | 10,49 | 1,43 | 0,71 |
| 2020 | 9,41 | 1,18 | 0,59 |
| 2019 | 9,00 | 1,00 | 0,50 |
| 2018 | 8,35 | 0,70 | 0,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

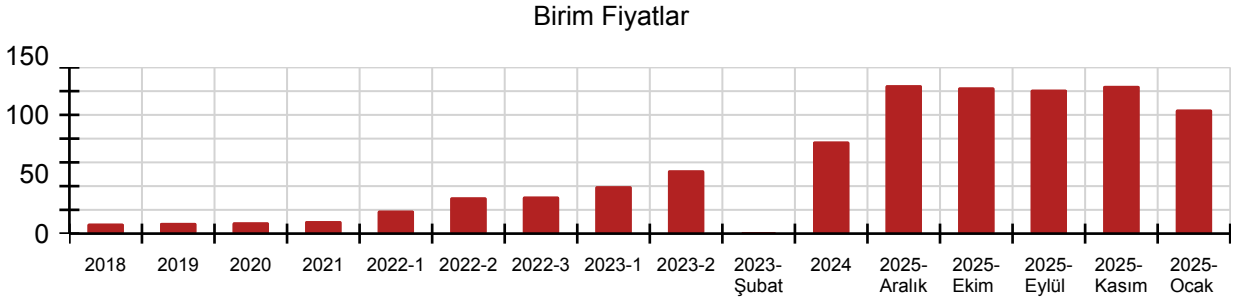

Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.8104 | | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,025000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,025000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.