25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.4110** **(210-3010)**
Tanımı	350 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TS EN 593+A1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52927,88	1877,19	938,60
2025-Kasım	50509,08	1861,08	930,54
2025-Ekim	49138,29	1814,83	907,42
2025-Eylül	49135,78	1757,95	878,98
2025-Ocak	41969,69	1519,69	759,85
2024	33215,00	1152,50	576,25
2023-2	29835,94	698,44	349,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21236,50	424,00	212,00
2022-3	21082,80	273,41	136,71
2022-2	21019,70	210,31	105,16
2022-1	10547,81	210,31	105,16
2021	5857,01	137,78	68,89
2020	4688,30	112,91	56,46
2019	3756,39	96,08	48,04
2018	2660,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

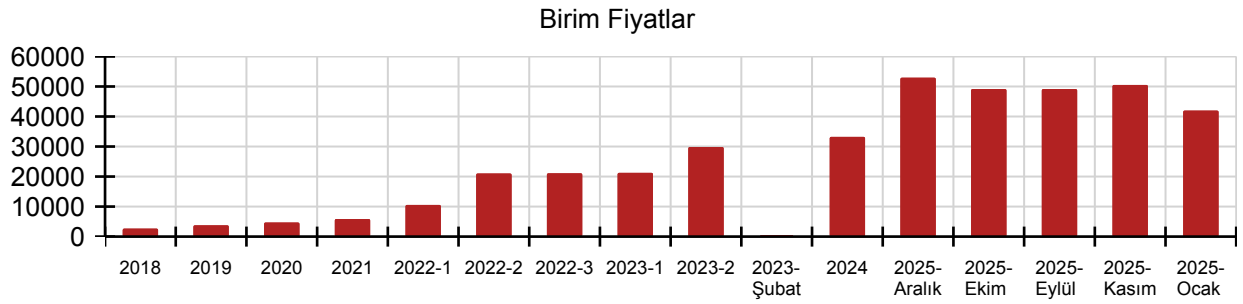

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.4110		350 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.