25.320.4111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.4111** **(210-3011)**
Tanımı	400 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TS EN 593+A1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	77802,83	2078,69	1039,35
2025-Kasım	74221,05	2060,85	1030,43
2025-Ekim	72205,13	2009,63	1004,82
2025-Eylül	72222,79	1946,65	973,33
2025-Ocak	61682,81	1682,81	841,41
2024	51226,25	1276,25	638,13
2023-2	42398,44	773,44	386,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30194,38	469,38	234,69
2022-3	30024,66	302,66	151,33
2022-2	29954,81	232,81	116,41
2022-1	17120,31	232,81	116,41
2021	9592,96	152,51	76,26
2020	7677,34	124,98	62,49
2019	6148,24	106,35	53,18
2018	4370,00	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

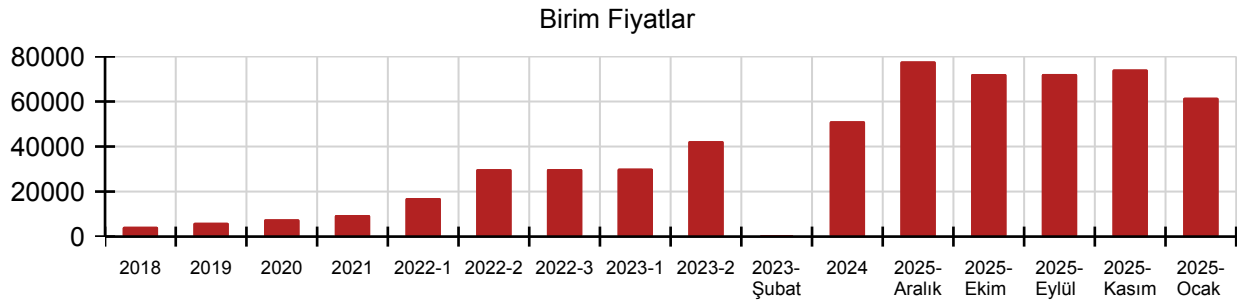

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.4111		400 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.