25.355.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.355.1029** **(217-129)**
Tanımı	Debisi m³/h: 21-30 Basıncı mSS (5,1-10) Pa: 45.001-90.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53587,94	3177,66	1588,83
2025-Kasım	53014,05	3150,40	1575,20
2025-Ekim	52306,31	3072,10	1536,05
2025-Eylül	51208,01	2975,83	1487,92
2025-Ocak	42297,50	2572,50	1286,25
2024	32499,50	1949,50	974,75
2023-2	19693,75	1181,25	590,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14960,25	722,75	361,38
2022-3	11852,75	466,38	233,19
2022-2	11745,13	358,75	179,38
2022-1	8321,25	358,75	179,38
2021	4461,53	235,11	117,56
2020	3323,35	192,68	96,34
2019	2483,00	163,98	81,99
2018	1930,00	104,00	52,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

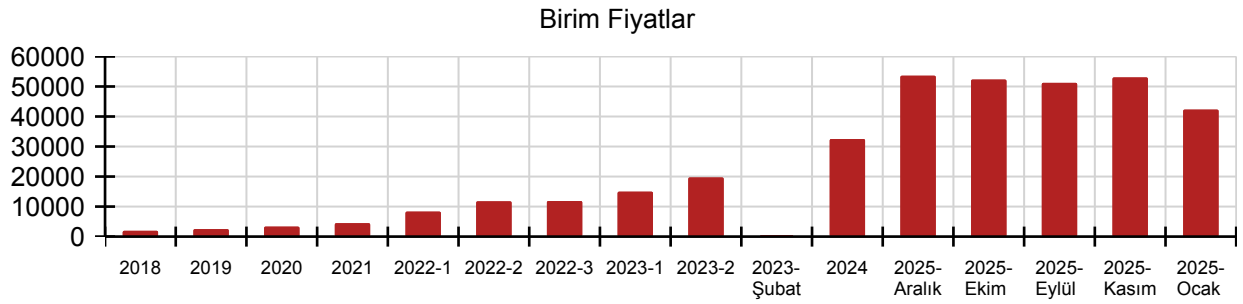

Yapım Şartları

Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dokümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip eksenlenmiş, ayarları yapılmış pompanın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
Not:
1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.355.1029		Debisi m³/h 21- 30 Basıncı mSS (5,1-10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.