

25.305.6105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6105 (204-405)

Tanımı Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	498,66	119,50	59,75
2025-Kasım	496,51	118,49	59,25
2025-Ekim	490,38	115,54	57,77
2025-Eylül	482,11	111,93	55,97
2025-Ocak	415,50	96,75	48,38
2024	392,00	73,25	36,63
2023-2	231,88	44,38	22,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	171,18	27,43	13,72
2022-3	132,66	17,71	8,86
2022-2	128,58	13,63	6,82
2022-1	74,38	13,63	6,82
2021	43,60	8,94	4,47
2020	35,06	7,33	3,67
2019	31,46	6,24	3,12
2018	21,80	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

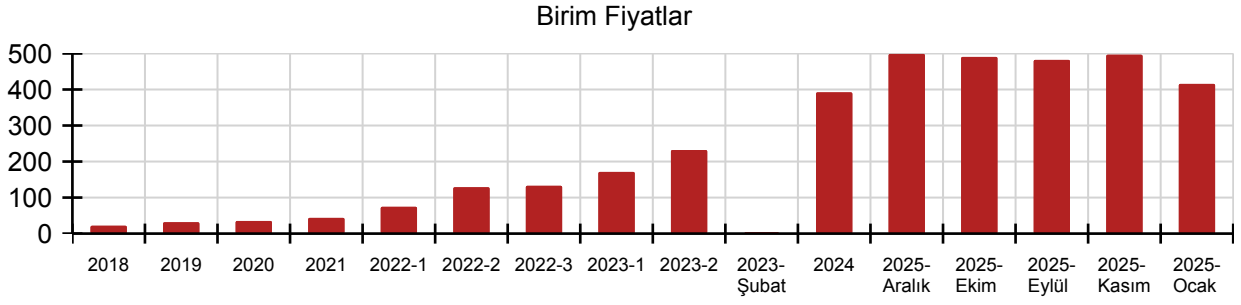

Yapım Şartları

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.6105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6105		(150 - 160)----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ---- - Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.