

15.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.100.1002 (Y.09.003/1)
Tanımı	1 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37,96	0,00	0,00
2025-Kasım	36,84	0,00	0,00
2025-Ekim	36,56	0,00	0,00
2025-Eylül	35,60	0,00	0,00
2025-Ocak	30,63	0,00	0,00
2024	24,36	0,00	0,00
2023-2	16,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,55	0,00	0,00
2022-3	11,20	0,00	0,00
2022-2	10,26	0,00	0,00
2022-1	6,66	0,00	0,00
2021	3,80	0,00	0,00
2020	3,38	0,00	0,00
2019	2,91	0,00	0,00
2018	2,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

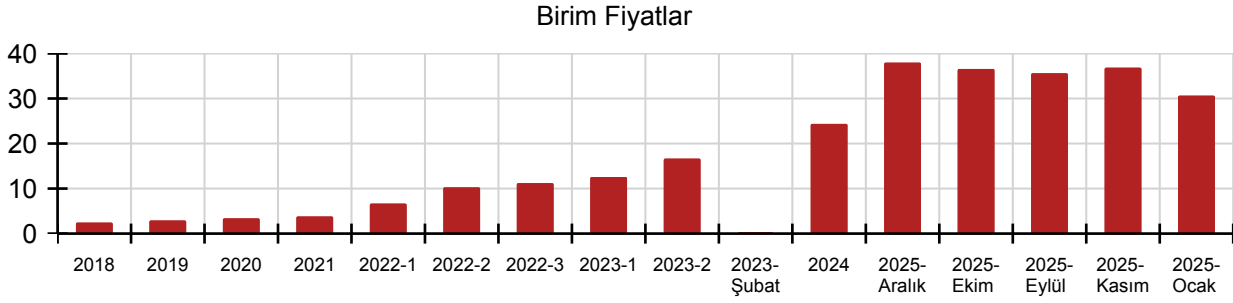

Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figüresi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.

Ölçü:

- 1) İhzaratta; iş yerindeki malzemenin m³ cinsinden ölçülen miktarıdır.
- 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan m³ cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Ocaktan taşıma bedeli ayrıca ödenir.
- 2) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,021000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.