25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.6704** **(202-1005)**
Tanımı	DN 100 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2649,31	1227,53	613,77
2025-Kasım	2633,48	1217,00	608,50
2025-Ekim	2594,66	1186,74	593,37
2025-Eylül	2532,15	1149,55	574,78
2025-Ocak	2173,75	993,75	496,88
2024	1920,50	753,00	376,50
2023-2	1428,75	456,25	228,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1027,00	279,50	139,75
2022-3	852,75	180,38	90,19
2022-2	811,13	138,75	69,38
2022-1	546,25	138,75	69,38
2021	316,63	90,94	45,47
2020	255,08	74,53	37,27
2019	220,43	63,43	31,72
2018	146,00	29,40	14,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

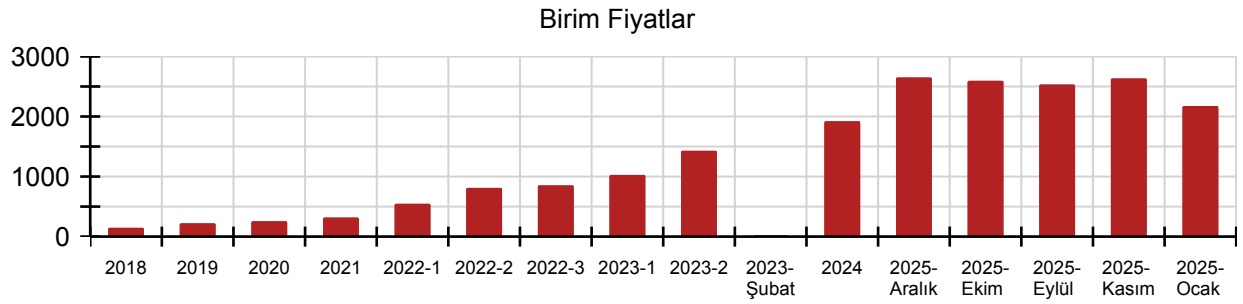

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6704		Dn 100 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.