

25.320.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2605 (210-757)

Tanımı 40 Ø mm (1 1/2"), PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11551,79	294,14	147,07
2025-Kasım	11019,43	291,61	145,81
2025-Ekim	10720,09	284,36	142,18
2025-Eylül	10723,19	275,46	137,73
2025-Ocak	9158,13	238,13	119,07
2024	7602,69	170,19	85,10
2023-2	4898,14	103,14	51,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3487,98	62,98	31,49
2022-3	2116,10	40,64	20,32
2022-2	2106,71	31,25	15,63
2022-1	1236,25	31,25	15,63
2021	660,56	20,49	10,24
2020	528,85	16,79	8,40
2019	393,60	14,29	7,15
2018	300,00	5,50	2,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

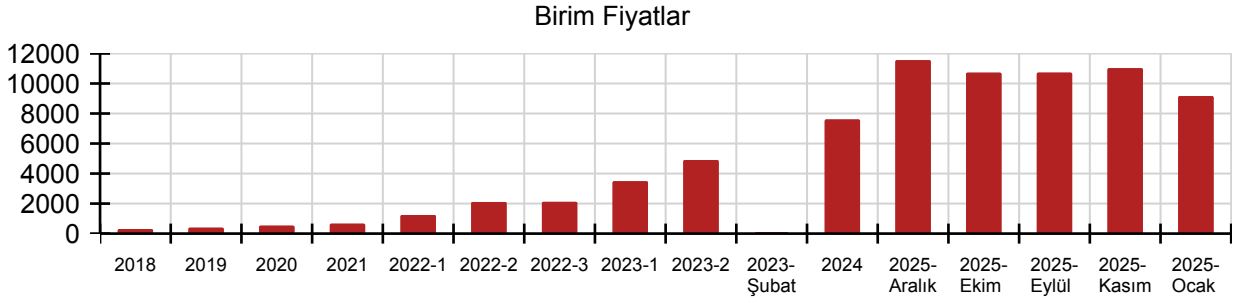

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2605		40 Ø mm. (1 1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.