

25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.3102 (210-812)

Tanımı 20 Ø mm (3/4") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	676,59	226,98	113,49
2025-Kasım	653,49	225,04	112,52
2025-Ekim	636,23	219,44	109,72
2025-Eylül	629,83	212,56	106,28
2025-Ocak	540,00	183,75	91,88
2024	402,69	128,94	64,47
2023-2	260,64	78,14	39,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	182,85	47,85	23,93
2022-3	147,40	30,89	15,45
2022-2	140,26	23,75	11,88
2022-1	79,50	23,75	11,88
2021	45,19	15,58	7,79
2020	36,44	12,75	6,38
2019	30,93	10,86	5,43
2018	22,40	5,65	2,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

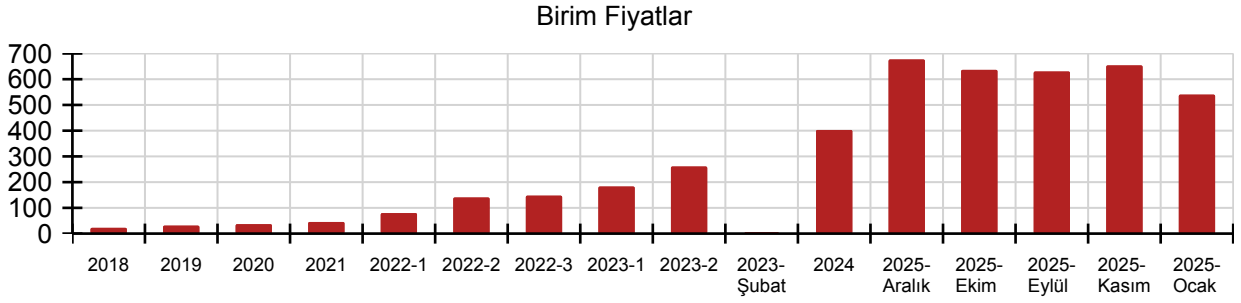

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3102		20 Ø mm (3/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.