25.320.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.3202** **(210-822)**
Tanımı	20 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3344,96	286,03	143,02
2025-Kasım	3198,56	283,59	141,80
2025-Ekim	3112,14	276,54	138,27
2025-Eylül	3106,73	267,86	133,93
2025-Ocak	2655,31	231,56	115,78
2024	2039,13	175,38	87,69
2023-2	1348,75	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	985,44	65,44	32,72
2022-3	878,25	42,25	21,13
2022-2	868,51	32,51	16,26
2022-1	432,51	32,51	16,26
2021	258,44	21,31	10,66
2020	207,16	17,46	8,73
2019	179,84	14,88	7,44
2018	129,00	7,70	3,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

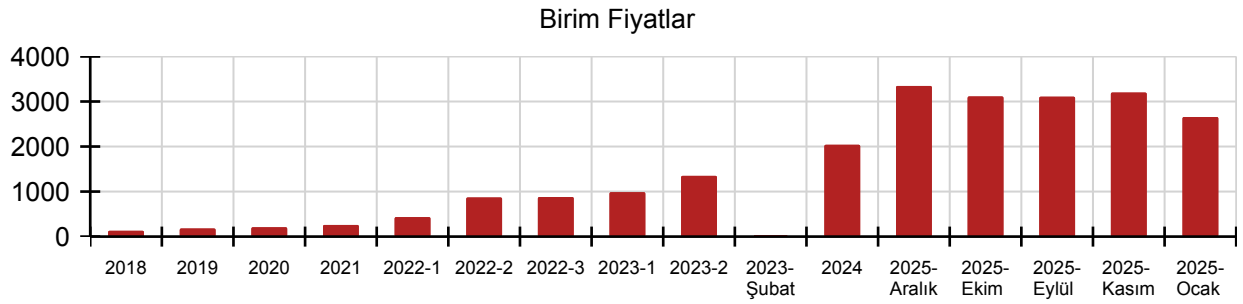

Yapım Şartları

0
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3202		20 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.