25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.3205** **(210-825)**
Tanımı	40 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6795,48	434,65	217,33
2025-Kasım	6492,39	430,93	215,47
2025-Ekim	6316,64	420,21	210,11
2025-Eylül	6310,24	407,04	203,52
2025-Ocak	5391,88	351,88	175,94
2024	4139,38	263,13	131,57
2023-2	3030,69	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2223,85	97,60	48,80
2022-3	1763,73	62,99	31,50
2022-2	1749,20	48,46	24,23
2022-1	862,21	48,46	24,23
2021	495,56	31,76	15,88
2020	397,08	26,04	13,02
2019	336,60	22,16	11,08
2018	242,00	10,80	5,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

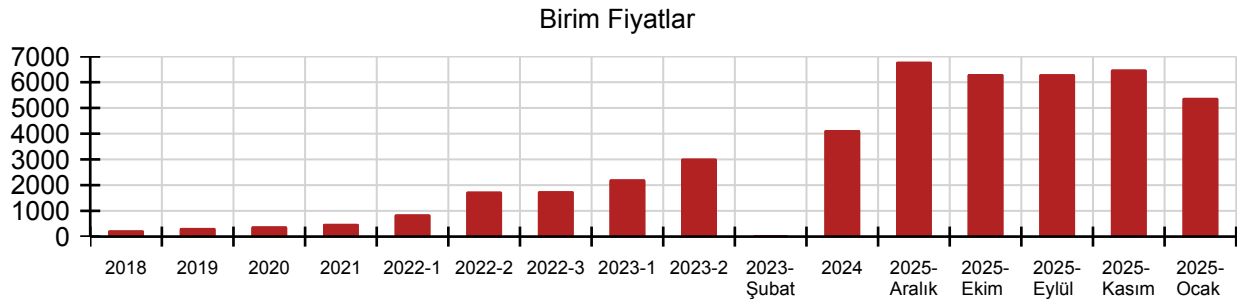

Yapım Şartları

0
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3205		40 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.