25.320.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.3302** **(210-832)**
Tanımı	80 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13880,43	761,21	380,61
2025-Kasım	13256,44	754,69	377,35
2025-Ekim	12897,31	735,94	367,97
2025-Eylül	12888,20	712,86	356,43
2025-Ocak	11011,25	616,25	308,13
2024	9129,75	467,25	233,63
2023-2	6058,13	283,13	141,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4450,00	172,50	86,25
2022-3	2870,88	111,25	55,63
2022-2	2845,19	85,56	42,78
2022-1	2198,06	85,56	42,78
2021	1257,73	56,05	28,03
2020	1007,28	45,94	22,97
2019	808,16	39,09	19,55
2018	586,00	20,50	10,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

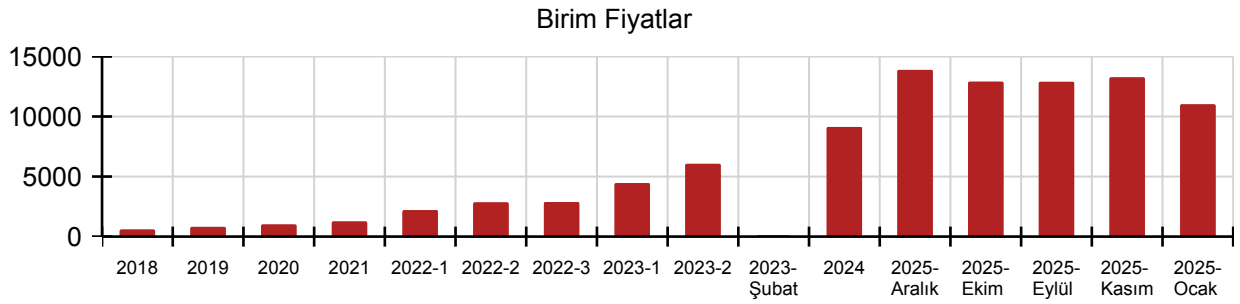

Yapım Şartları

PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3302		80 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.