25.320.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.3305** **(210-835)**
Tanımı	150 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50799,75	1058,45	529,23
2025-Kasım	48449,60	1049,36	524,68
2025-Ekim	47132,98	1023,30	511,65
2025-Eylül	47153,85	991,21	495,61
2025-Ocak	40269,38	856,88	428,44
2024	34912,25	649,75	324,88
2023-2	26743,75	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19751,88	239,38	119,69
2022-3	13160,50	154,38	77,19
2022-2	13124,88	118,75	59,38
2022-1	8381,25	118,75	59,38
2021	4695,68	77,80	38,90
2020	3758,06	63,76	31,88
2019	3009,69	54,25	27,13
2018	2260,00	27,80	13,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

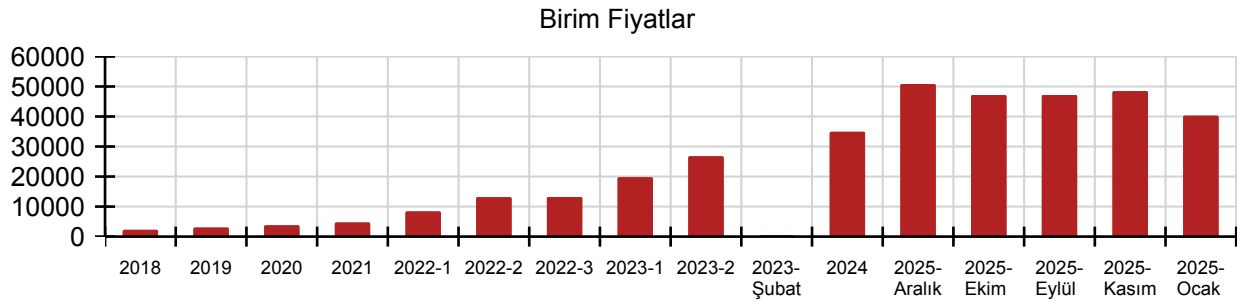

Yapım Şartları

PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3305		150 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.