25.320.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.3306** **(210-836)**
Tanımı	200 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	81422,20	1407,03	703,52
2025-Kasım	77644,23	1394,95	697,48
2025-Ekim	75533,53	1360,28	680,14
2025-Eylül	75576,10	1317,65	658,83
2025-Ocak	64539,06	1139,06	569,53
2024	53684,10	859,10	429,55
2023-2	46445,63	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34328,75	316,25	158,13
2022-3	24493,31	203,94	101,97
2022-2	24446,25	156,88	78,44
2022-1	14294,38	156,88	78,44
2021	7924,94	102,78	51,39
2020	6341,94	84,21	42,11
2019	5077,84	71,66	35,83
2018	3810,00	28,90	14,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

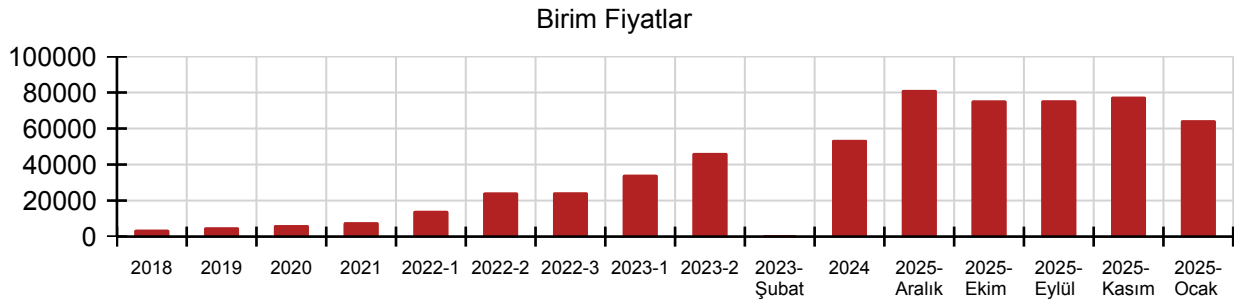

Yapım Şartları

PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3306		200 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.