

25.350.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.4019 (216-969)

Tanımı Debi (m³/h): 90-230 -basınç mSS: 1-21, Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296231,01	8330,95	4165,48
2025-Kasım	293037,74	8259,48	4129,74
2025-Ekim	289237,59	8054,16	4027,08
2025-Eylül	283262,51	7801,78	3900,89
2025-Ocak	233619,38	6744,38	3372,19
2024	179611,00	5111,00	2555,50
2023-2	119409,38	3096,88	1548,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91357,50	1895,00	947,50
2022-3	72790,19	1222,81	611,41
2022-2	72508,00	940,63	470,32
2022-1	57515,63	940,63	470,32
2021	32243,54	616,46	308,23
2020	23932,65	505,19	252,60
2019	19632,78	429,94	214,97
2018	18340,00	183,00	91,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

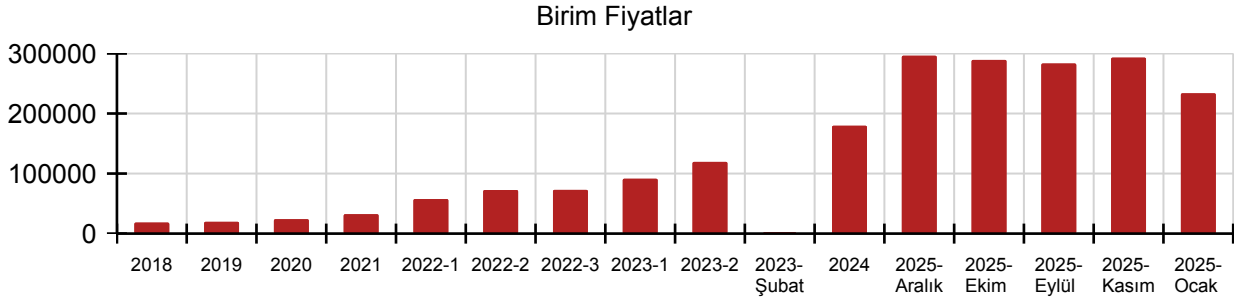

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, frekans konvertörlü sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri motor güçlerinde trifaze olması durumundaki motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı

Not:

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.

2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.350.4019		debi (m ³ /h) 90-230 ----- basınç mSS 1-21 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.