15.480.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.480.1001** **(Y.21.270/01)**
Tanımı	Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2962,81	0,00	0,00
2025-Kasım	2938,60	0,00	0,00
2025-Ekim	2886,94	0,00	0,00
2025-Eylül	2820,56	0,00	0,00
2025-Ocak	2355,64	0,00	0,00
2024	1652,85	0,00	0,00
2023-2	1261,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	932,30	0,00	0,00
2022-3	727,95	0,00	0,00
2022-2	689,71	0,00	0,00
2022-1	483,35	0,00	0,00
2021	278,51	0,00	0,00
2020	237,21	0,00	0,00
2019	204,81	0,00	0,00
2018	171,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.480.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

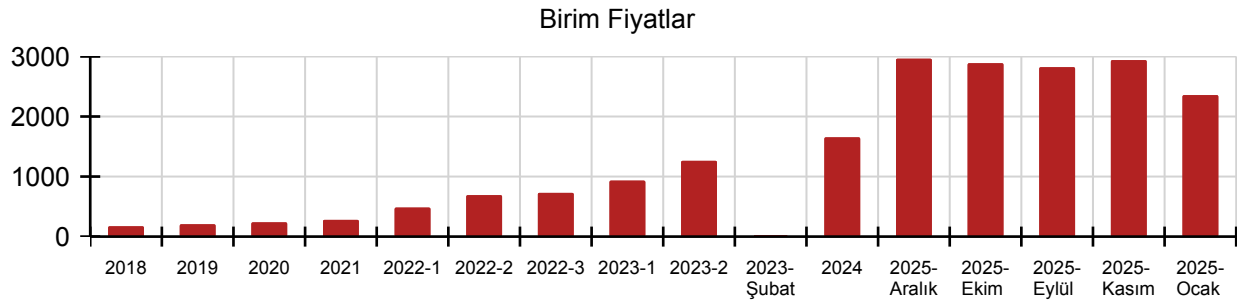

Yapım Şartları

Projesine göre; mevcut beton yüzeye, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, 2. sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının curufla doldurulması, temizi 25 mm'lik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 15-16 mm kalınlıkta fırınlanmış meşe parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, istenirse köşe çıtası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır.
Not: Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.480.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.170.1001	04.161/A	15-16 mm kalınlıkta Islenmis parke (Mese) (I.sınıf) TS EN 13226)	m²	1,050000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,040000
		Tahta ve lata		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
10.420.1852	04.703	Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu)	m³	0,050000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.