

25.355.1292 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1292 (217-292)

Tanımı Debisi m³/h: 151-300 Basıncı mSS (35,1-55) Pa: 315.001-495.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 262097,69 | 6128,36 | 3064,18 |
| 2025-Kasım | 259269,55 | 6075,77 | 3037,89 |
| 2025-Ekim | 25922,38 | 5924,75 | 2962,38 |
| 2025-Eylül | 250648,72 | 5739,08 | 2869,54 |
| 2025-Ocak | 206673,75 | 4961,25 | 2480,63 |
| 2024 | 158897,25 | 3759,75 | 1879,88 |
| 2023-2 | 96283,13 | 2278,13 | 1139,07 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 73697,63 | 1393,88 | 696,94 |
| 2022-3 | 58734,00 | 899,44 | 449,72 |
| 2022-2 | 58526,44 | 691,88 | 345,94 |
| 2022-1 | 41135,63 | 691,88 | 345,94 |
| 2021 | 21926,21 | 453,43 | 226,72 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12098,29 | 316,24 | 158,12 |
| 2018 | 9450,00 | 172,80 | 86,40 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1292 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

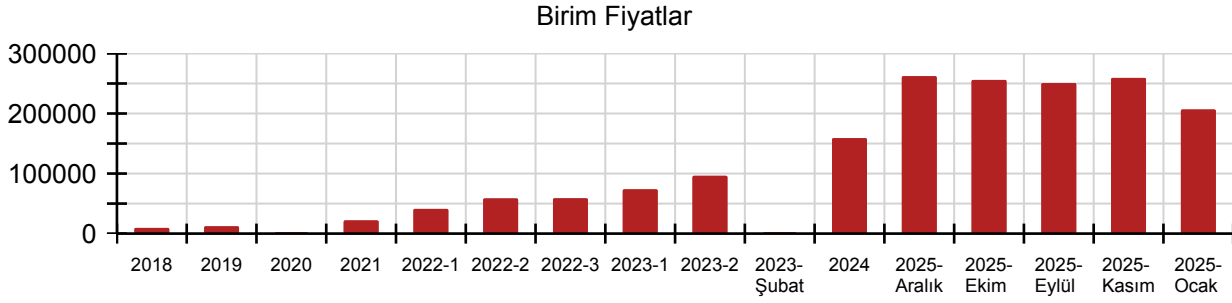

Yapım Şartları

Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için kullanılacak 105 °C kadar dayanıklı, tek veya çok kademeli, Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze motor olması durumunda, IE3 ve daha yüksek verime haiz elektrik motoru ile akuple, onaylı projesine göre debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir sayısı ve gücü gibi teknik dokümanları ile seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine monte edilip ekslenmiş, ayarları yapılmış pompanın işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not:

- 1-Pompanın kaide detayı idareye verilecektir.
- 2-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.
- 3-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.1292 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.