15.495.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.495.1001** **(Y.21.290/01)**
Tanımı	Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	144,46	0,00	0,00
2025-Kasım	142,94	0,00	0,00
2025-Ekim	140,63	0,00	0,00
2025-Eylül	136,88	0,00	0,00
2025-Ocak	115,51	0,00	0,00
2024	95,48	0,00	0,00
2023-2	74,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,09	0,00	0,00
2022-3	50,91	0,00	0,00
2022-2	47,99	0,00	0,00
2022-1	33,93	0,00	0,00
2021	19,68	0,00	0,00
2020	16,39	0,00	0,00
2019	14,03	0,00	0,00
2018	11,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.495.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

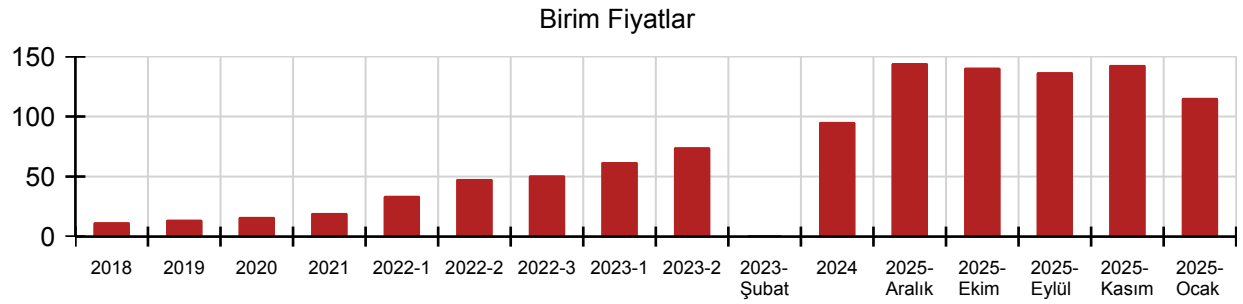

Yapım Şartları

Projesine göre, I. sınıf çam keresteden 10-12 cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki kenarı rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dâhil, işçilik, iş yerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.495.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,004000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.