15.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.500.1003**
Tanımı	Düz merdivenküpeştesi yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1138,51	0,00	0,00
2025-Kasım	1127,28	0,00	0,00
2025-Ekim	1104,89	0,00	0,00
2025-Eylül	1073,08	0,00	0,00
2025-Ocak	915,76	0,00	0,00
2024	685,09	0,00	0,00
2023-2	454,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	325,35	0,00	0,00
2022-3	239,59	0,00	0,00
2022-2	209,34	0,00	0,00
2022-1	170,04	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

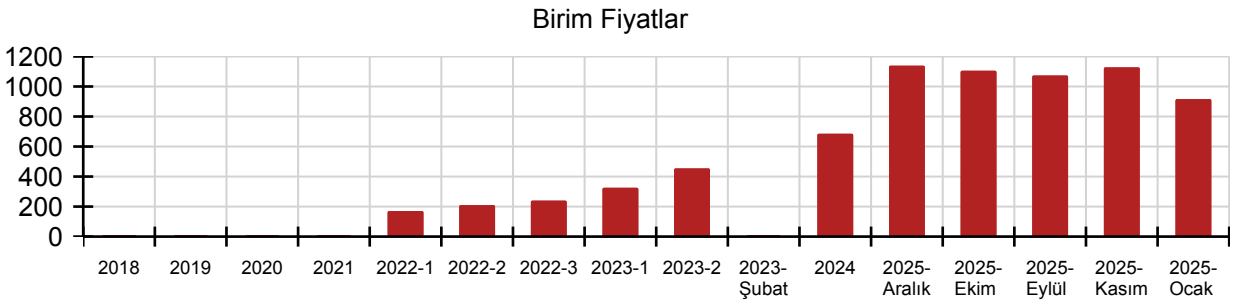

Yapım Şartları

Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, düz merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,012000
		Zayiatıyla		
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,000600
		Bağlantı malzemeleri karşılığı; malzeme tutarının %5'i.		
15.540.1014		Ahşap yüzeylerin verniklenmesi	m²	0,170000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.