25.175.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.4202** **(117-151/1)**
Tanımı	13 l/min (22,5 kW), Doğalgaz/LPG'li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20445,75	1407,03	703,52
2025-Kasım	20131,91	1394,95	697,48
2025-Ekim	19877,89	1360,28	680,14
2025-Eylül	19385,43	1317,65	658,83
2025-Ocak	16714,06	1139,06	569,53
2024	13022,50	863,75	431,88
2023-2	11575,94	523,44	261,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9528,13	318,13	159,07
2022-3	6344,54	205,16	102,58
2022-2	6297,19	157,81	78,91
2022-1	3095,31	157,81	78,91
2021	2232,91	103,39	51,70
2020	1788,35	84,73	42,37
2019	1515,85	72,10	36,05
2018	1070,00	56,00	28,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

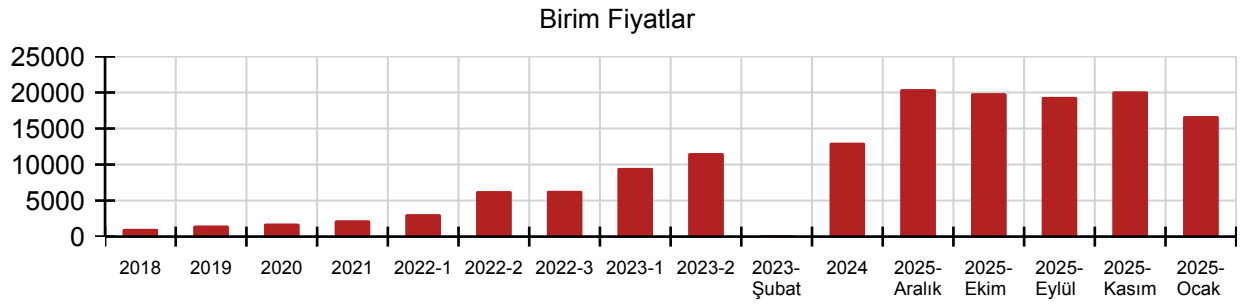

Yapım Şartları

(2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş, üzeri emaye şofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisata ve bacaya bağlanması çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.4202		13 L/min (22,5 KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.