

15.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.525.1003	(Y.22.071/03)
Tanımı	Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1044,00	0,00	0,00
2025-Kasım	1034,78	0,00	0,00
2025-Ekim	1013,00	0,00	0,00
2025-Eylül	986,10	0,00	0,00
2025-Ocak	849,99	0,00	0,00
2024	642,96	0,00	0,00
2023-2	416,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,35	0,00	0,00
2022-3	208,65	0,00	0,00
2022-2	182,09	0,00	0,00
2022-1	159,89	0,00	0,00
2021	102,84	0,00	0,00
2020	77,05	0,00	0,00
2019	67,28	0,00	0,00
2018	55,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

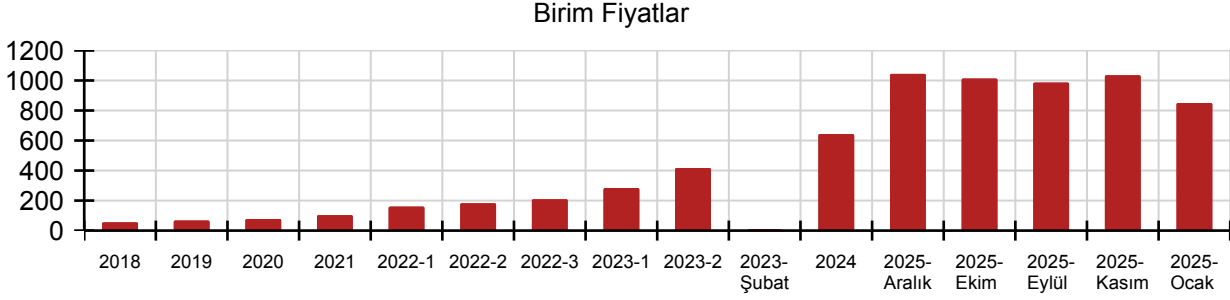

Yapım Şartları

Projesine göre bütün kayıtları, PVC profilden, sökölür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, sineklik doğrama ek yerlerinin geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.

15.525.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.400.1002	04.769/07B	Alüminyum takviyeli kurşunsuz sert PVC doğrama profilleri	kg	1,000000
		Zayiatıyla		
10.420.1004	04.268/1	Sineklik tel plastik	m ²	1,100000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,070000
19.100.1088	03.588(Y)	Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.