25.565.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.565.1305** **(357-205)**
Tanımı	DN 40, İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16210,89	453,95	226,98
2025-Kasım	15465,40	450,06	225,03
2025-Ekim	15045,39	438,88	219,44
2025-Eylül	15048,40	425,11	212,56
2025-Ocak	12852,50	367,50	183,75
2024	10858,50	278,50	139,25
2023-2	6384,38	168,75	84,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4884,50	103,25	51,63
2022-3	2582,88	66,63	33,32
2022-2	2567,50	51,25	25,63
2022-1	1576,25	51,25	25,63
2021	946,00	49,00	24,50
2020	730,00	40,10	20,05
2019	596,00	34,10	17,05
2018	440,00	26,90	13,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

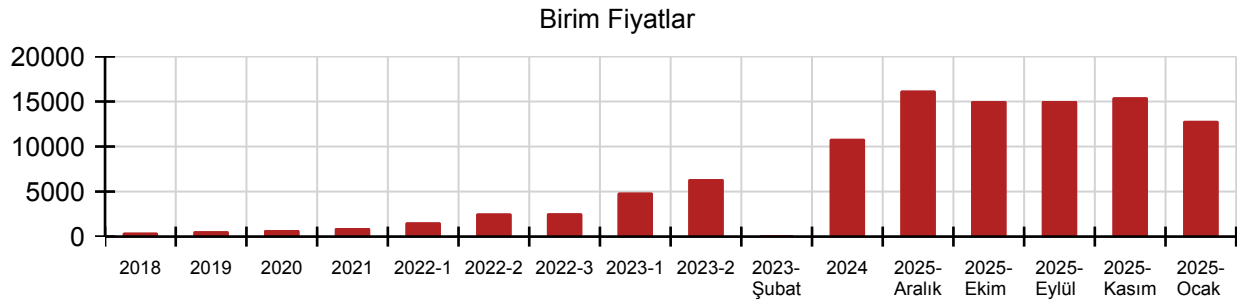

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmalı; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1305		DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.