25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.175.3106** **(110-686)**
Tanımı	200 litre, Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25220,04	6392,40	3196,20
2025-Kasım	24963,09	6337,55	3168,78
2025-Ekim	24539,81	6180,00	3090,00
2025-Eylül	24017,31	5986,35	2993,18
2025-Ocak	20850,00	5175,00	2587,50
2024	16982,50	3920,00	1960,00
2023-2	11700,00	2375,00	1187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8632,50	1460,00	730,00
2022-3	7462,06	942,50	471,25
2022-2	7244,56	725,00	362,50
2022-1	4812,50	725,00	362,50
2021	3442,31	475,25	237,63
2020	2763,15	389,50	194,75
2019	2309,54	331,50	165,75
2018	2130,00	448,00	224,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

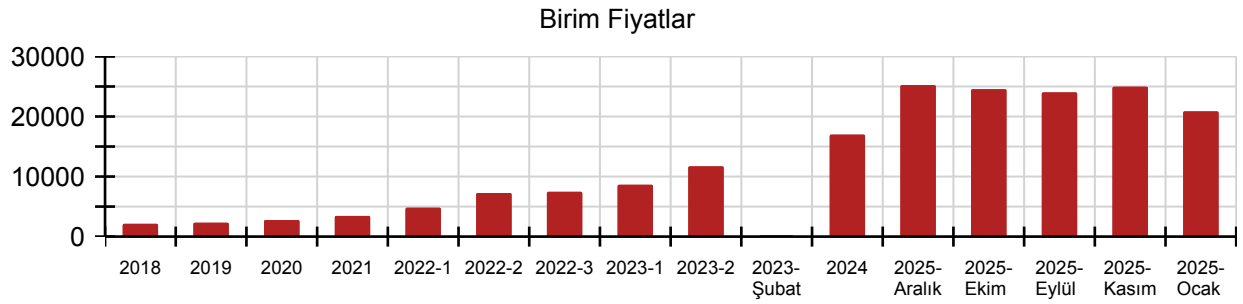

Yapım Şartları

Yatık sistemde çift cidarlı olarak imal edilmiş, gövde içi minimum 180 mikron emaye ile kaplanmış, 8 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı basınca dayanıklı gövdesi; gövde üstüne 40 kg/m³ yoğunlukta, 5 cm kalınlığında poliüretan malzeme ile izole edilmiş, izole üstüne minimum 0,70 mikron elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek kaplama kılıflı çift cidarlı güneş enerjisi boylerinin işyerinde temini ve tesisata bağlanması. (Boyler izolasyonun cam yünü olması halinde, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri aynen uygulanır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.3106		200 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.