25.150.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.150.3106**
Tanımı	20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	286841,88	9087,33	4543,67
2025-Kasım	285901,14	8978,54	4489,27
2025-Ekim	283368,76	8783,04	4391,52
2025-Eylül	279696,78	8516,18	4258,09
2025-Ocak	240849,71	7349,71	3674,86
2024	208617,45	5617,45	2808,73
2023-2	148487,99	3487,99	1744,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	113723,83	2261,33	1130,67
2022-3	78445,99	1583,49	791,75
2022-2	78152,89	1290,39	645,20
2022-1	54890,44	1140,44	570,22
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

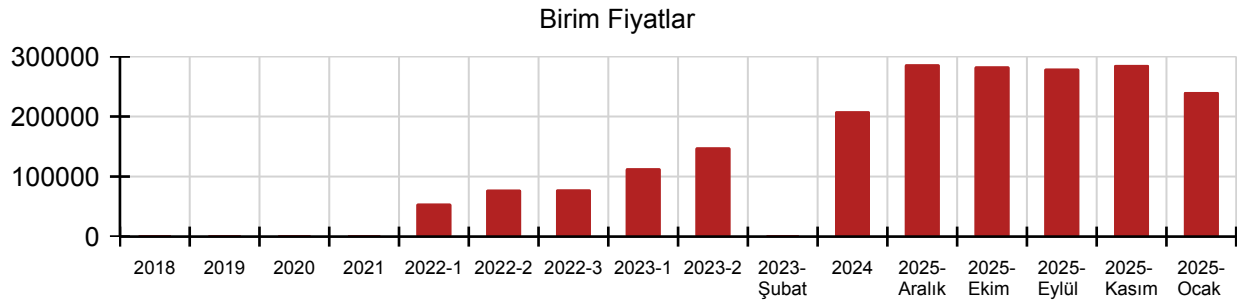

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı (galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme (dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiği olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu ve adam deliği bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.3106		20 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.