

## 25.325.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.325.1101 (221-101)</b>
<b>Tanımı</b>	15 Ø mm (1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	412,44	167,91	83,96
2025-Kasım	399,49	166,48	83,24
2025-Ekim	389,01	162,34	81,17
2025-Eylül	384,19	157,25	78,63
2025-Ocak	329,69	135,94	67,97
2024	286,88	103,13	51,57
2023-2	166,88	62,50	31,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,19	37,81	18,91
2022-3	91,80	24,38	12,19
2022-2	86,19	18,76	9,38
2022-1	52,14	18,76	9,38
2021	32,53	12,29	6,14
2020	26,25	10,06	5,03
2019	21,53	8,58	4,29
2018	14,70	4,50	2,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

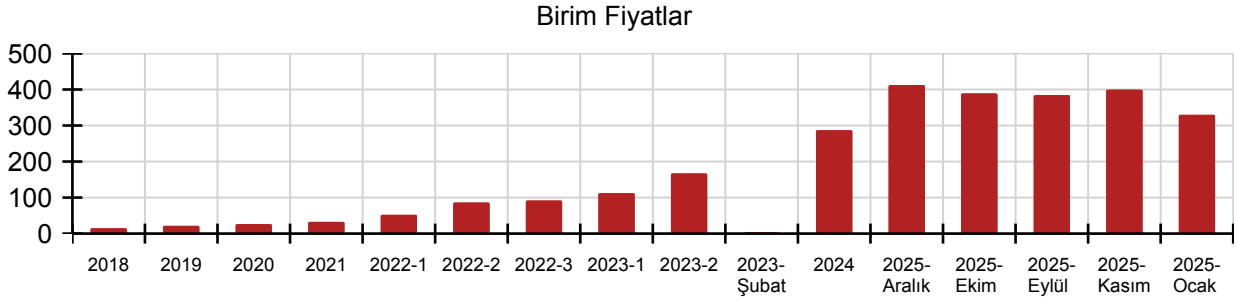

### Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi piriç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci piriç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1101		15 Ø mm. (1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.