25.560.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.560.2104** **(328-114)**
Tanımı	DN 80-DN 125 çaplarında vanalar için, Acil durum konumlandırma ilavesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18622,70	631,14	315,57
2025-Kasım	18402,94	625,73	312,87
2025-Ekim	18008,84	610,16	305,08
2025-Eylül	17794,90	591,05	295,53
2025-Ocak	15160,94	510,94	255,47
2024	12586,88	386,88	193,44
2023-2	7858,88	234,38	117,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6009,69	144,69	72,35
2022-3	3543,31	93,44	46,72
2022-2	3521,76	71,89	35,95
2022-1	2484,39	71,89	35,95
2021	1380,00	27,40	13,70
2020	1080,00	22,40	11,20
2019	802,00	19,00	9,50
2018	668,00	15,00	7,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

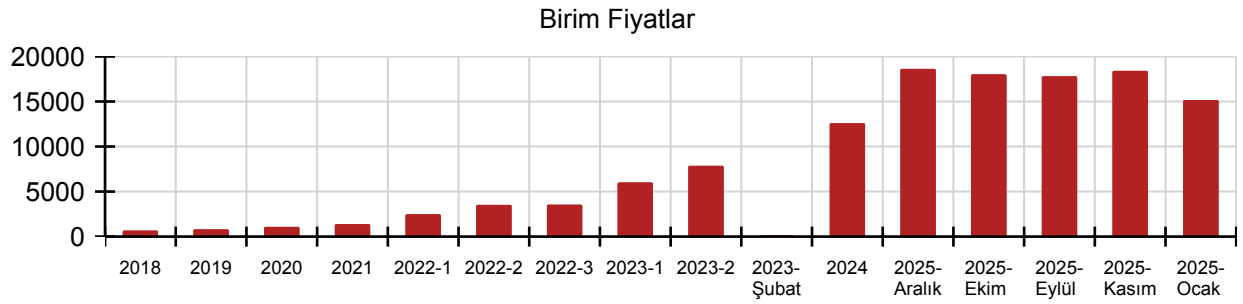

Yapım Şartları

Servomotoru besleyen elektrik kesilmesinde vanayı, dâhili yay veya pil mekanizması ile tam kapalı veya tam açık duruma getiren acil durum konumlandırma ünitesinin işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.560.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.560.2104		DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.