

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.142.1203 (103-205)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2") vidalı Sıcak su sayaçları, Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6870,79	722,61	361,31
2025-Kasım	6188,55	716,41	358,21
2025-Ekim	6190,44	698,61	349,31
2025-Eylül	6009,43	676,71	338,36
2025-Ocak	5328,75	585,00	292,50
2024	3606,00	443,50	221,75
2023-2	2701,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1901,25	163,75	81,88
2022-3	1226,39	105,63	52,82
2022-2	1202,01	81,25	40,63
2022-1	865,00	81,25	40,63
2021	608,34	53,24	26,62
2020	478,15	43,63	21,82
2019	414,98	37,13	18,57
2018	347,00	25,70	12,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

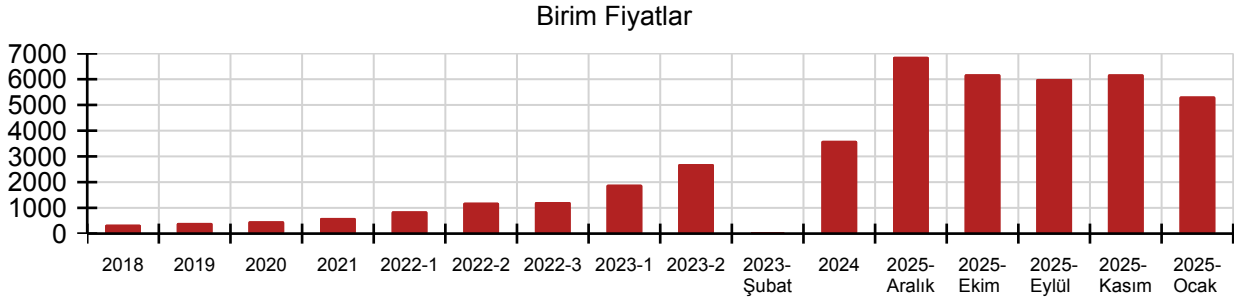

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliđi (2004/22/AT) geređi CE uygunluk işaretime sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1203		40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.