

25.150.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1511 (105-1011)

Tanımı Kapasite: 60 m³, Çap: Ø=6200 mm Yükseklik: 2.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	409345,80	72099,64	36049,82
2025-Kasım	401360,59	71481,03	35740,52
2025-Ekim	395334,78	69704,25	34852,13
2025-Eylül	384446,31	67519,93	33759,97
2025-Ocak	333868,75	58368,75	29184,38
2024	283747,50	44247,50	22123,75
2023-2	204187,50	26812,50	13406,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	152723,75	16348,75	8174,38
2022-3	124132,25	10546,25	5273,13
2022-2	121698,50	8112,50	4056,25
2022-1	72650,00	8112,50	4056,25
2021	51036,08	5315,75	2657,88
2020	38222,90	4356,00	2178,00
2019	35358,31	3707,00	1853,50
2018	28204,44	2679,19	1339,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

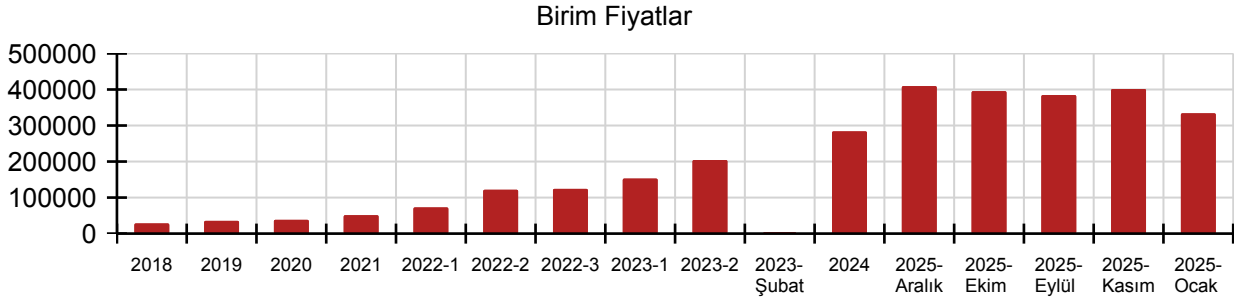

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayađı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1511		Kapasite 60 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	99,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	99,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.