

25.150.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.3108

Tanımı 40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	553516,04	17336,74	8668,37
2025-Kasım	551715,04	17141,76	8570,88
2025-Ekim	546819,33	16757,16	8378,58
2025-Eylül	539733,49	16244,61	8122,31
2025-Ocak	464774,58	14024,58	7012,29
2024	402571,18	10696,18	5348,09
2023-2	286481,99	6606,99	3303,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	219496,99	4246,99	2123,50
2022-3	156652,74	2927,74	1463,87
2022-2	156085,59	2360,59	1180,30
2022-1	109635,66	2135,66	1067,83
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

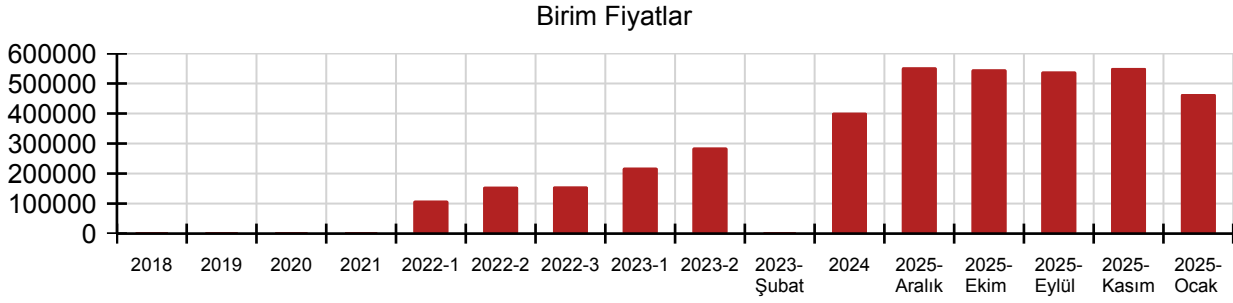

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı (galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme (dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiği olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu ve adam deliği bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.

25.150.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.3108		40 m ³ (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	16,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	16,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.