

25.150.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1522 (105-1022)

Tanımı Kapasite: 153 m³, Çap: Ø=12.500 mm Yükseklik: 1.250 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	703332,00	88821,75	44410,88
2025-Kasım	689146,94	88059,66	44029,83
2025-Ekim	679215,73	85870,80	42935,40
2025-Eylül	660664,60	83179,86	41589,93
2025-Ocak	573906,25	71906,25	35953,13
2024	491010,00	54510,00	27255,00
2023-2	356281,25	33031,25	16515,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	268765,00	20140,00	10070,00
2022-3	220121,88	12991,88	6495,94
2022-2	217123,75	9993,75	4996,88
2022-1	127681,25	9993,75	4996,88
2021	89921,89	6548,44	3274,22
2020	67124,24	5366,13	2683,07
2019	65113,80	4566,63	2283,32
2018	52130,00	3301,63	1650,82

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

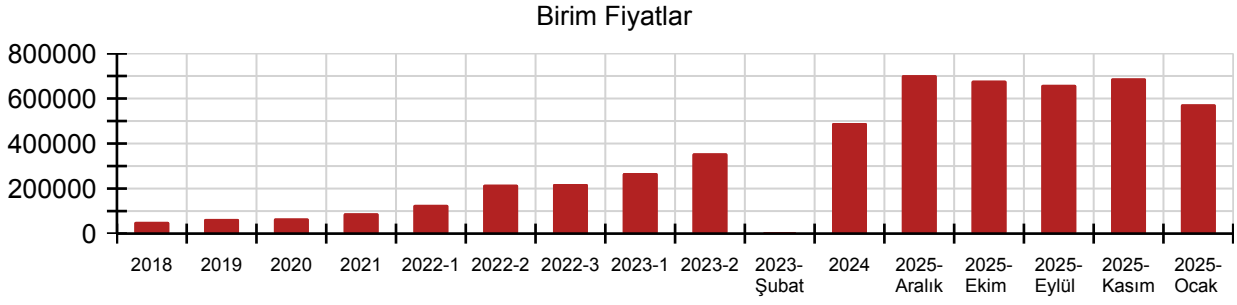

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayađı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1522		Kapasite 153 m ³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	122,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	122,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.