35.405.2140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.2140** **(825-214)**
Tanımı	En az 40 cm Ø çift taraflı, IP Analog Tali Saat
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45976,54	1339,48	669,74
2025-Kasım	44130,91	1327,99	664,00
2025-Ekim	43811,33	1294,96	647,48
2025-Eylül	42208,53	1254,40	627,20
2025-Ocak	35967,28	1084,38	542,19
2024	27130,00	297,00	148,50
2023-2	18040,00	156,00	78,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13960,00	97,50	48,75
2022-3	12110,00	63,00	31,50
2022-2	12095,19	48,10	24,05
2022-1	9810,00	48,10	24,05
2021	5170,00	34,30	17,15
2020	4130,00	28,10	14,05
2019	3590,00	23,90	11,95
2018	2870,00	18,90	9,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

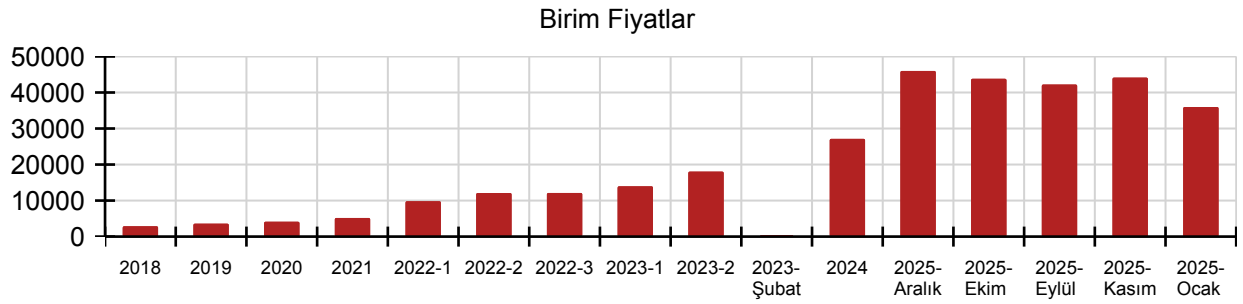

Yapım Şartları

TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, standart RJ45 soketli, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, dış ortam ürünleri için belirtilen IP koruma derecesine sahip, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dâhil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.2140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.2140		en az 40 cm ø çift taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.