

## 25.337.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.337.3203</b>                                |
| <b>Tanımı</b>  | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                     |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 28153,71     | 1681,48       | 840,74          |
| 2025-Kasım  | 28019,05     | 1667,05       | 833,53          |
| 2025-Ekim   | 27547,39     | 1625,61       | 812,81          |
| 2025-Eylül  | 27098,03     | 1574,68       | 787,34          |
| 2025-Ocak   | 25361,25     | 1361,25       | 680,63          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

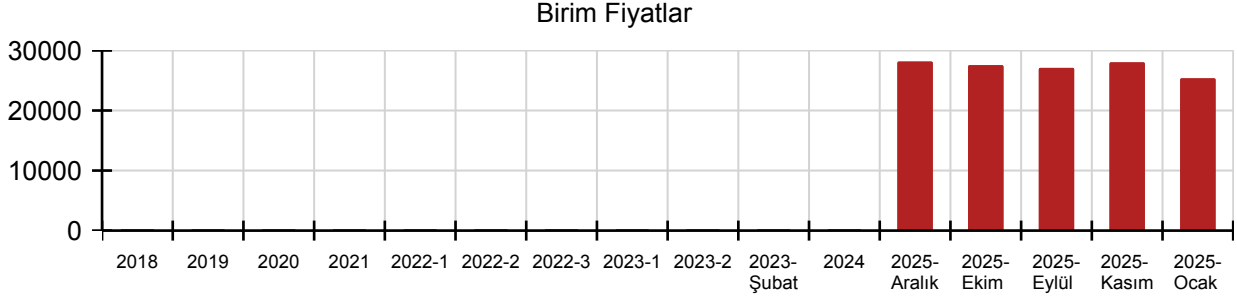

### Yapım Şartları

CE işaretine sahip, temizleme flanşı, gövde, çubuk mıknatıslar ve mıknatıs kovalarından oluşan manyetik filtrede; mıknatıslar her su geçişinde sudaki manyetik bileşenli malzemeleri çekebilmelidir. Gövde, karbon çelik veya paslanmaz çelikten yapılmalı ve elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. Çubuk mıknatısların doğrudan suyla bağlantısı bulunmamalı ve yüksek manyetik çekim alanına sahip, neodyum N52 veya N54 tipi olmalıdır. Dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik ile kaplanmalı, minimum 80 °C'ye dayanıklı olmalı ve manyetik gücü en az aşağıdaki gibi olmalıdır. Manyetik elementler sökülebilir ve gövdeye takılabilir şekilde tasarlanmalıdır. Ürün, metal parçacıklar dışında biriken tortu ve pislikleri atabilmesi için 1 adet boşaltma manşonuna sahip olmalıdır. Ayrıca, ürün minimum 10 bar çalışma basıncına göre dizayn edilmelidir. Çalışma basıncının 1,5 katı test basıncına sahip olması gerekmektedir. Çubuk mıknatıs yüzeyi, manyetik alan ölçümleri akredite laboratuvarlardan belgelendirilecektir.

Not: Toplam mıknatıs gücü; çoklu mıknatısların matematiksel toplamıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.3203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                               |        |          |
| 20.337.3203 |                 | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                          | Saat   | 0,800000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                    | Saat   | 2,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                           | Saat   | 2,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.