35.410.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.1540** **(833-364)**
Tanımı	Adresli yangın alarm santralı BACnet haberleşme modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34634,20	1480,38	740,19
2025-Kasım	33259,21	1467,68	733,84
2025-Ekim	33009,88	1431,19	715,60
2025-Eylül	31804,70	1386,34	693,17
2025-Ocak	27107,44	1198,44	599,22
2024	22200,00	2270,00	1135,00
2023-2	13650,00	1190,00	595,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10400,00	741,00	370,50
2022-3	8870,00	479,00	239,50
2022-2	8752,20	368,00	184,00
2022-1	7040,00	368,00	184,00
2021	5500,00	368,00	184,00
2020	4570,00	301,00	150,50
2019	4130,00	256,00	128,00
2018	3300,00	203,00	101,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

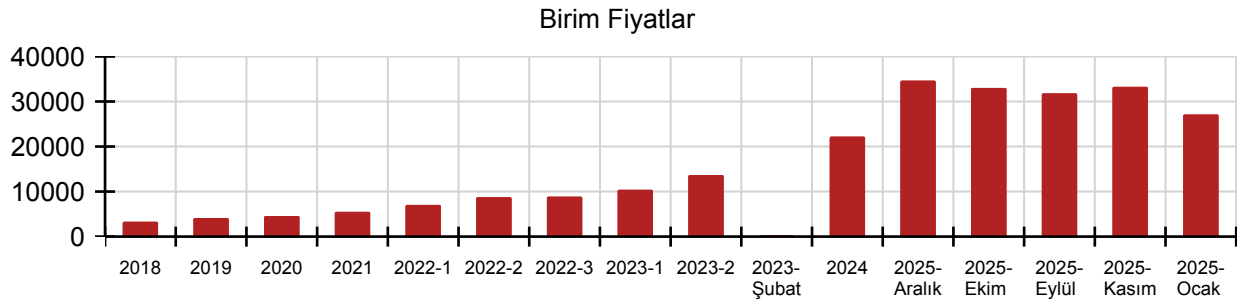

Yapım Şartları

BACnet protokolünü kullanan sistemler ile entegre çalışan, MS/TP katmanlı BACnet sistemler ile doğrudan, Ethernet katmanlı BACnet sistemler ile router aracılığıyla çalışan, yangın, ön-alarm, hata ve devre dışı olaylarını gösteren, BACnet haberleşme modülü ayarları donanımsal olarak kart üzerinden yapan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü BACnet haberleşme modülünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.1540		Adresli yangın alarm santralı BACnet haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.