35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.430.1320** **(833-1460)**
Tanımı	Duvar Hoparlörü, Acil Anons Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2148,53	567,45	283,73
2025-Kasım	2106,69	562,58	281,29
2025-Ekim	2085,33	548,59	274,30
2025-Eylül	2067,49	531,40	265,70
2025-Ocak	1933,58	459,38	229,69
2024	1340,00	206,00	103,00
2023-2	734,00	108,00	54,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	552,00	67,50	33,75
2022-3	428,00	43,50	21,75
2022-2	417,96	33,40	16,70
2022-1	383,00	33,40	16,70
2021	283,00	33,40	16,70
2020	227,00	27,30	13,65
2019	222,00	23,20	11,60
2018	217,00	18,40	9,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

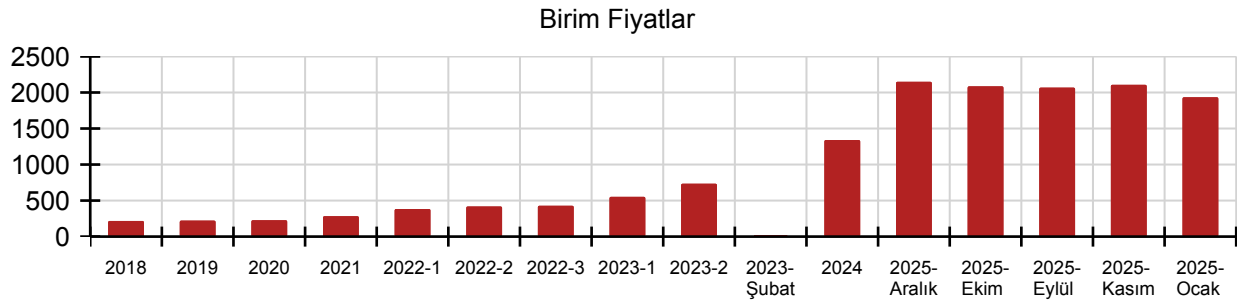

Yapım Şartları

Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal ya da ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan duvar hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.430.1320		Duvar Hoparlörü / Acil Anons Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.