# 25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.550.2002** **(302-200)** |
| Tanımı | Oransal Elektrikli Kanal Termostatı |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Otomatik Kontrol Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 20430,11 | 308,81 | 154,41 |
| 2025-Kasım | 18214,96 | 306,16 | 153,08 |
| 2025-Ekim | 18271,81 | 298,55 | 149,28 |
| 2025-Eylül | 17741,73 | 289,20 | 144,60 |
| 2025-Ocak | 15775,00 | 250,00 | 125,00 |
| 2024 | 13127,50 | 190,00 | 95,00 |
| 2023-2 | 8196,13 | 115,00 | 57,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6286,25 | 70,00 | 35,00 |
| 2022-3 | 3316,13 | 45,00 | 22,50 |
| 2022-2 | 3305,63 | 34,50 | 17,25 |
| 2022-1 | 2322,00 | 34,50 | 17,25 |
| 2021 | 1460,00 | 22,60 | 11,30 |
| 2020 | 1150,00 | 18,50 | 9,25 |
| 2019 | 868,00 | 15,70 | 7,85 |
| 2018 | 683,00 | 12,40 | 6,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

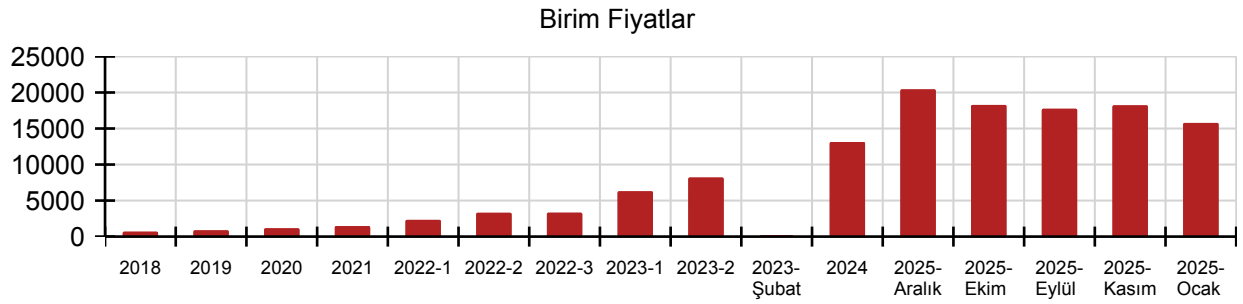


## Yapım Şartları

Hava kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştiren oransal elektrikli kanal termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.550.2002 | | Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.