

25.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1504 (105-1004)

Tanımı Kapasite: 11 m³, Çap: Ø=3800 mm Yükseklik: 1.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	124152,38	13109,03	6554,52
2025-Kasım	121614,34	12996,55	6498,28
2025-Ekim	119892,23	12673,50	6336,75
2025-Eylül	116629,11	12276,35	6138,18
2025-Ocak	101325,00	10612,50	5306,25
2024	86920,00	8045,00	4022,50
2023-2	63300,00	4875,00	2437,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47910,00	2972,50	1486,25
2022-3	39361,50	1917,50	958,75
2022-2	38919,00	1475,00	737,50
2022-1	22750,00	1475,00	737,50
2021	16034,46	966,50	483,25
2020	11953,45	792,00	396,00
2019	10639,58	674,00	337,00
2018	8523,88	487,13	243,57

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

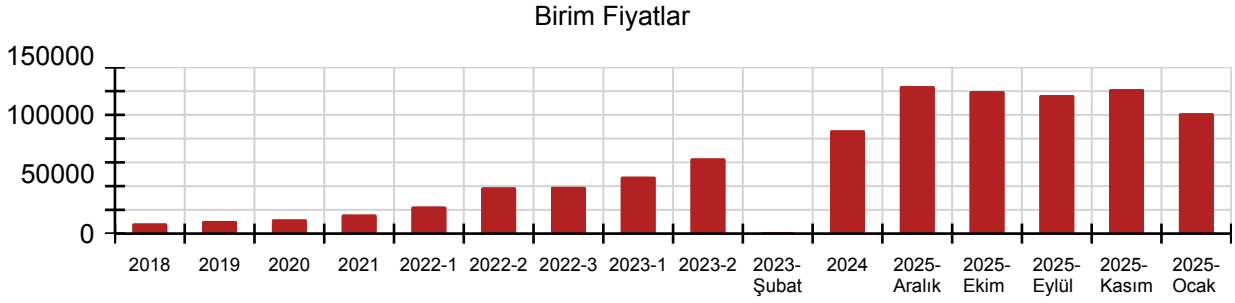

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayađı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1504		Kapasite 11 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	18,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	18,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.