25.182.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.182.2203** **(129-303)**
Tanımı	Selenoid vana, anma çapı 50 mm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4918,53	671,66	335,83
2025-Kasım	4712,89	665,90	332,95
2025-Ekim	4586,15	649,35	324,68
2025-Eylül	4570,33	629,00	314,50
2025-Ocak	3908,75	543,75	271,88
2024	2991,25	412,50	206,25
2023-2	2091,25	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1567,50	151,25	75,63
2022-3	1186,09	97,50	48,75
2022-2	1163,59	75,00	37,50
2022-1	836,25	75,00	37,50
2021	602,24	49,13	24,57
2020	397,09	40,25	20,13
2019	331,61	34,25	17,13
2018	274,00	26,20	13,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

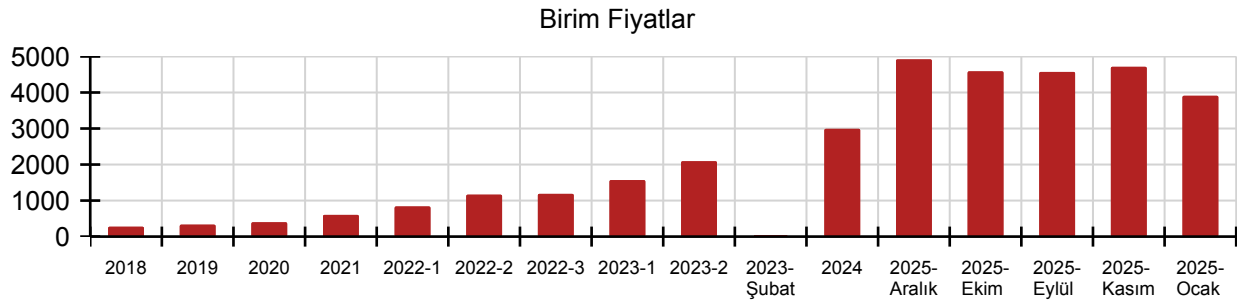

Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, selenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m³/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, selenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt selenoid takılabilen normalde kapalı, selenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, selenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2203		Anma Çap 50 Mm. / Solenoıd Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.