25.182.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.182.2204** **(129-304)**
Tanımı	Selenoid vana, anma çapı 80 mm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15800,71	671,66	335,83
2025-Kasım	15082,91	665,90	332,95
2025-Ekim	14673,83	649,35	324,68
2025-Eylül	14669,59	629,00	314,50
2025-Ocak	12531,25	543,75	271,88
2024	10836,25	412,50	206,25
2023-2	8588,75	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6565,00	151,25	75,63
2022-3	5031,00	97,50	48,75
2022-2	5008,50	75,00	37,50
2022-1	3525,00	75,00	37,50
2021	2557,46	49,13	24,57
2020	1658,53	40,25	20,13
2019	1382,81	34,25	17,13
2018	1150,00	26,20	13,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

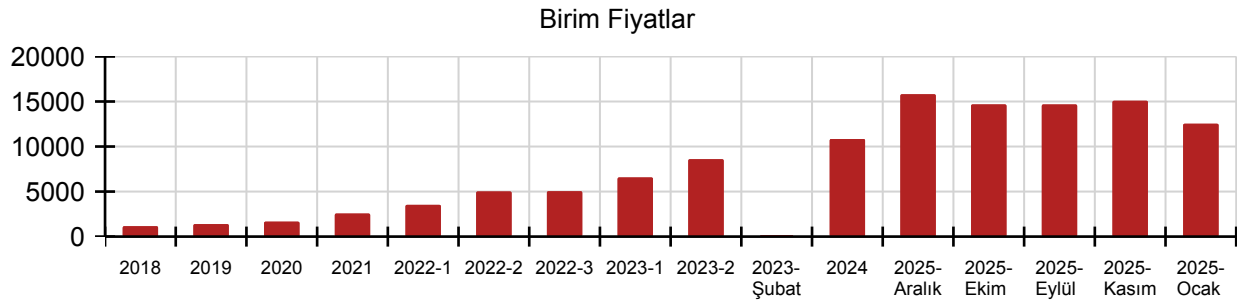

Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, selenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m³/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, selenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt selenoid takılabilen normalde kapalı, selenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, selenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2204		Anma Çap 80 Mm. / Solenoıd Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.