25.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.1202** **(1005-002)**
Tanımı	DN 100, Islak Alarm Vana İstasyonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	60212,94	7064,06	3532,03
2025-Kasım	57650,89	7003,45	3501,73
2025-Ekim	56097,81	6829,35	3414,68
2025-Eylül	55940,41	6615,35	3307,68
2025-Ocak	47831,25	5718,75	2859,38
2024	38020,00	4332,50	2166,25
2023-2	26687,50	2625,00	1312,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18798,75	1611,25	805,63
2022-3	16660,00	1040,00	520,00
2022-2	16420,00	800,00	400,00
2022-1	15000,00	800,00	400,00
2021	9180,00	585,00	292,50
2020	7140,00	479,00	239,50
2019	5530,00	409,00	204,50
2018	4120,00	323,00	161,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

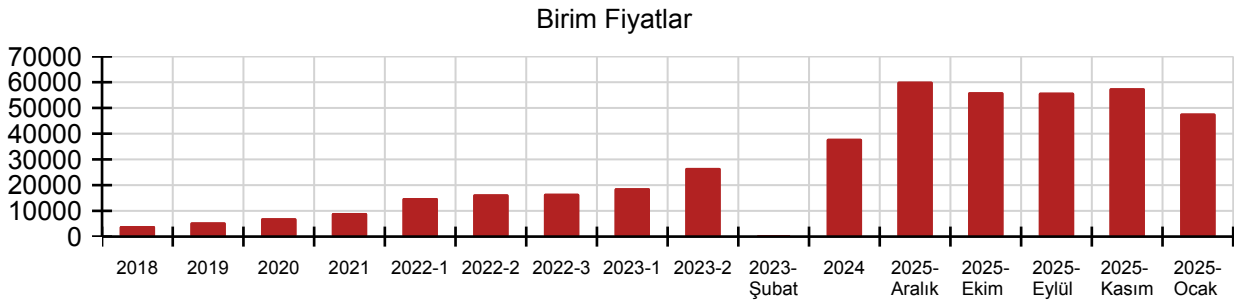

Yapım Şartları

Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dâhil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'ye uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.1202		Dn 100 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.