25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.720.1212** **(1020-138/3)**
Tanımı	Anma Debisi 70-79 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296694,94	29415,81	14707,91
2025-Kasım	293467,91	29086,99	14543,50
2025-Ekim	289472,98	28429,40	14214,70
2025-Eylül	283288,29	27557,53	13778,77
2025-Ocak	234424,69	23799,69	11899,85
2024	180129,13	18129,13	9064,57
2023-2	158424,56	11174,56	5587,28
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	120428,06	7165,56	3582,78
2022-3	92052,50	4932,50	2466,25
2022-2	91083,56	3963,56	1981,78
2022-1	69603,75	3603,75	1801,88
2021	44610,00	2920,00	1460,00
2020	34710,00	2390,00	1195,00
2019	31420,00	2040,00	1020,00
2018	30990,00	1610,00	805,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

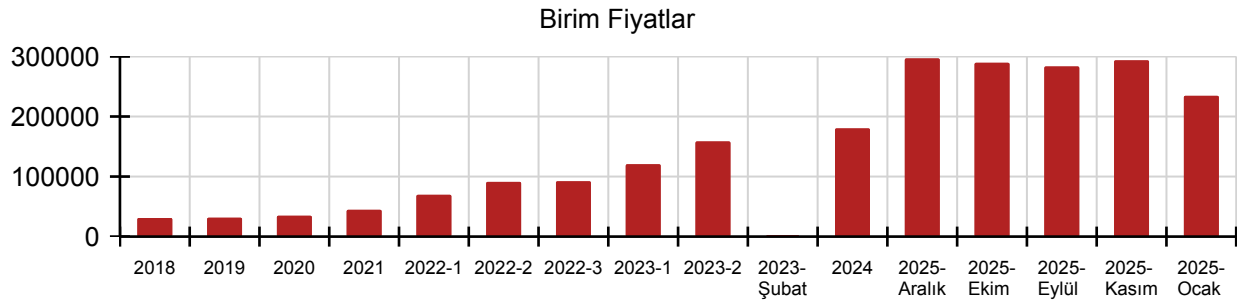

Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.1212		Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	26,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	26,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	26,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.