

25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.2090 (230-662)

Tanımı Boru Dış Çapı: 244 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1002,38 | 330,26 | 165,13 |
| 2025-Kasım | 997,04 | 327,44 | 163,72 |
| 2025-Ekim | 976,04 | 319,30 | 159,65 |
| 2025-Eylül | 957,94 | 309,30 | 154,65 |
| 2025-Ocak | 849,88 | 267,38 | 133,69 |
| 2024 | 633,93 | 202,68 | 101,34 |
| 2023-2 | 454,06 | 122,81 | 61,41 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 319,94 | 74,94 | 37,47 |
| 2022-3 | 292,14 | 48,35 | 24,18 |
| 2022-2 | 280,99 | 37,20 | 18,60 |
| 2022-1 | 160,33 | 37,20 | 18,60 |
| 2021 | 105,84 | 24,38 | 12,19 |
| 2020 | 85,15 | 19,98 | 9,99 |
| 2019 | 73,68 | 17,01 | 8,51 |
| 2018 | 59,50 | 12,20 | 6,10 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

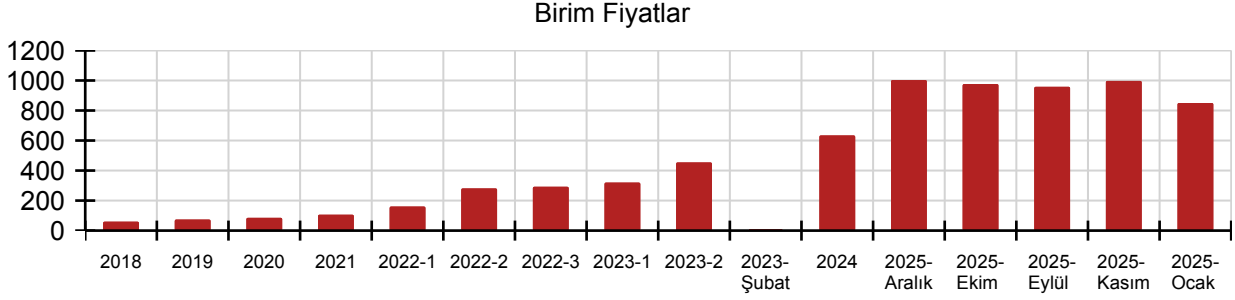

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.400.2090 | | Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,110000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,450000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.