35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.750.3001** **(982-101)**
Tanımı	50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	532,74	74,89	37,45
2025-Kasım	523,60	74,24	37,12
2025-Ekim	492,01	72,40	36,20
2025-Eylül	472,58	70,13	35,07
2025-Ocak	391,03	60,63	30,32
2024	348,00	112,00	56,00
2023-2	227,00	58,50	29,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	163,00	36,40	18,20
2022-3	138,00	23,50	11,75
2022-2	132,40	18,00	9,00
2022-1	85,50	18,00	9,00
2021	65,50	13,80	6,90
2020	46,90	11,30	5,65
2019	40,50	9,60	4,80
2018	33,50	7,80	3,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

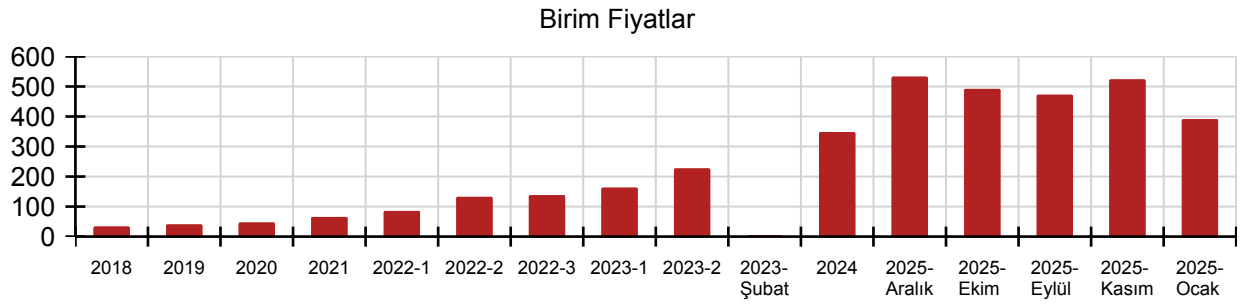

Yapım Şartları

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.3001		50 mm2 som bakır / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.