35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.750.4002** **(983-102)**
Tanımı	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3937,80	463,23	231,62
2025-Kasım	3869,48	459,25	229,63
2025-Ekim	3632,23	447,84	223,92
2025-Eylül	3487,94	433,80	216,90
2025-Ocak	2882,40	375,00	187,50
2024	2260,00	469,00	234,50
2023-2	4650,00	469,00	234,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3080,00	293,00	146,50
2022-3	2720,00	189,00	94,50
2022-2	2669,50	145,00	72,50
2022-1	2210,00	145,00	72,50
2021	970,00	111,00	55,50
2020	683,00	90,50	45,25
2019	592,00	77,00	38,50
2018	491,00	62,50	31,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

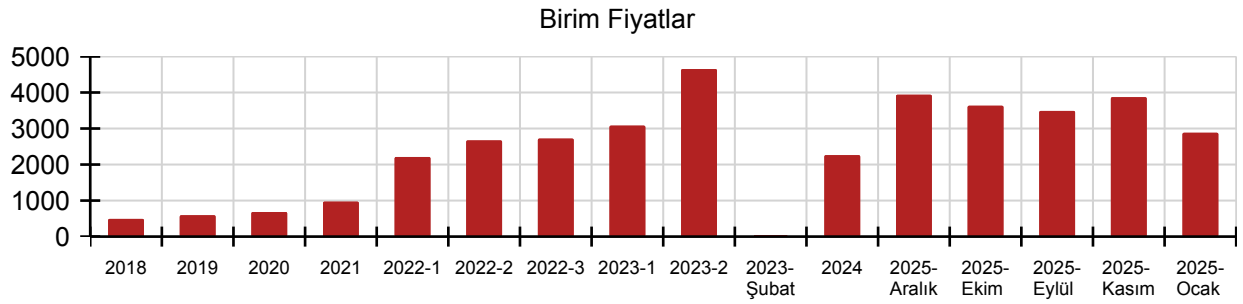

Yapım Şartları

TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlarına uygun, ø 20 mm çapında, elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.4002		Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.