35.405.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.1130** **(825-103)**
Tanımı	30 cm Ø tek taraflı etanj, Tali saat ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7649,19	1339,48	669,74
2025-Kasım	7378,43	1327,99	664,00
2025-Ekim	7304,90	1294,96	647,48
2025-Eylül	7043,50	1254,40	627,20
2025-Ocak	6015,28	1084,38	542,19
2024	4090,00	297,00	148,50
2023-2	2680,00	156,00	78,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2050,00	97,50	48,75
2022-3	1760,00	63,00	31,50
2022-2	1744,19	48,10	24,05
2022-1	244,00	48,10	24,05
2021	137,00	34,30	17,15
2020	110,00	28,10	14,05
2019	97,50	23,90	11,95
2018	77,50	18,90	9,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

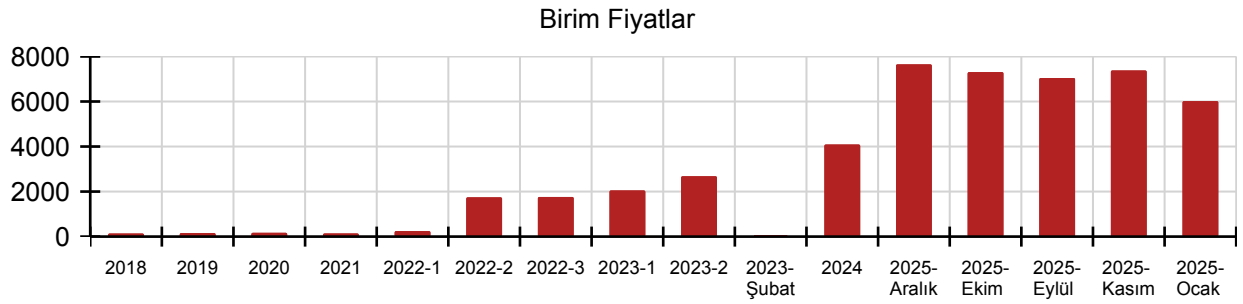

Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslim etmek şartıyla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.1130		30 cm. ø tek taraflı etanj / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.