35.405.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.1140** **(825-104)**
Tanımı	30 cm Ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili, Tali saat ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7249,94	1339,48	669,74
2025-Kasım	6995,59	1327,99	664,00
2025-Ekim	6924,63	1294,96	647,48
2025-Eylül	6677,20	1254,40	627,20
2025-Ocak	5703,28	1084,38	542,19
2024	3850,00	297,00	148,50
2023-2	2520,00	156,00	78,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1930,00	97,50	48,75
2022-3	1650,00	63,00	31,50
2022-2	1634,19	48,10	24,05
2022-1	185,00	48,10	24,05
2021	106,00	34,30	17,15
2020	85,00	28,10	14,05
2019	75,50	23,90	11,95
2018	60,00	18,90	9,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

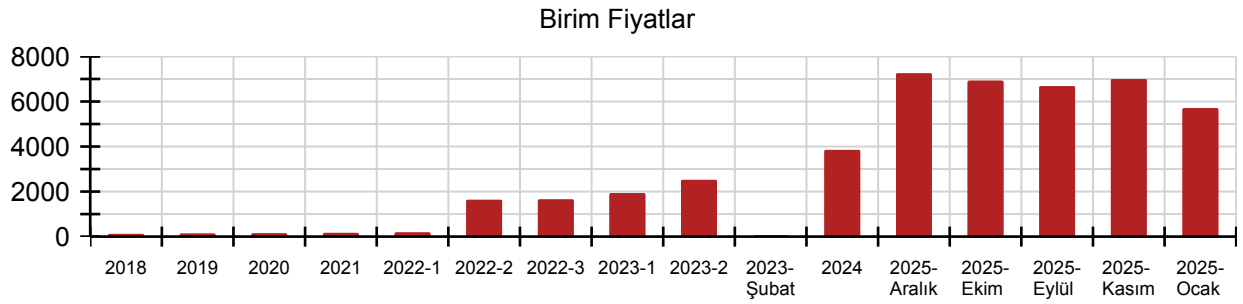

Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslim etmek şartıyla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.1140		30 cm. ø tek taraflı 110/220 V. veya 1,5 V. pili	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.